

# Systemåterställning Pace DS830NV

Här följer en beskrivning för hur du genomför en systemåterställning i din digitalbox.



## OBS!

Att genomföra en systemåterställning innebär att alla inställningar och favoritlistor raderas.



## Steg 1.

Dra ur strömladden från digitalboxens baksida.



## Steg 2.

Tryck på "EPG-knappen" på digitalboxens frontpanel och håll denna intryckt. Under tiden du håller knappen intryckt ska du återansluta strömkabeln.



### Steg 3.

När alla lamporna på frontpanelen blinkat fem gånger i följd kan du släppa knappen.





## Steg 4.

Boxen startar automatiskt efter c:a 2 minuter.



## Steg 5.

När digitalboxen startat upp måste du göra en "Förstagångsinstallation".  
Välj alternativet "Sweden" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.



## Steg 6.

Du ska nu välja alternativet "LNB Typ" i listan, där har du två olika val: "Universal" eller "SatCR".

*Se sida 9 och sida 10 för att identifiera din konfiguration.*

LNB-typ	< Universal >
Antal LNB	< 1 LNB >
Frekvens Låg	0 9 . 7 5 0 GHz
Frekvens Hög	1 0 . 6 0 0 GHz

### OBS! Universal

Om du har två stycken universal LNB:er för Thor och Sirius så ska det alternativet väljas på raden "Antal LNB". Viasat rekommenderar dock att man använder två antennkablar från exempelvis ett Quad-LNB direkt till digitalboxen för att undvika eventuella problem med DiSEqC-switchar.

LNB-typ	< SatCR >
Ingång 1	< Box 1 = 1210 >
Ingång 2	< Box 2 = 1420 >

### SatCR

Om du har fler digitalboxar som är inkopplade med SatCR så måste du kontrollera att ingång 1 och ingång 2 inte har samma UB-nummer som de andra digitalboxarna. Om samma UB-nummer är valt på två olika digitalboxar så får man ingen signal.




## SatCR-LNB

Bilden visar ett SatCR-LNB som är kopplat till fyra digitalboxar. SCR-uttaget är kopplat till en splittkontakt som delar ut signalen till en Pace TDS460NV och två Samsung DSB-H670N. På universaluttaget är en Nokia 9780S inkopplad.



## Quad-LNB

Bilden visar ett Universal Quad-LNB som är kopplad med två antennkablar till en Pace TDS460NV. Två stycken Samsung DSB-H670N är inkopplade med varsin antenkabel från LNB.

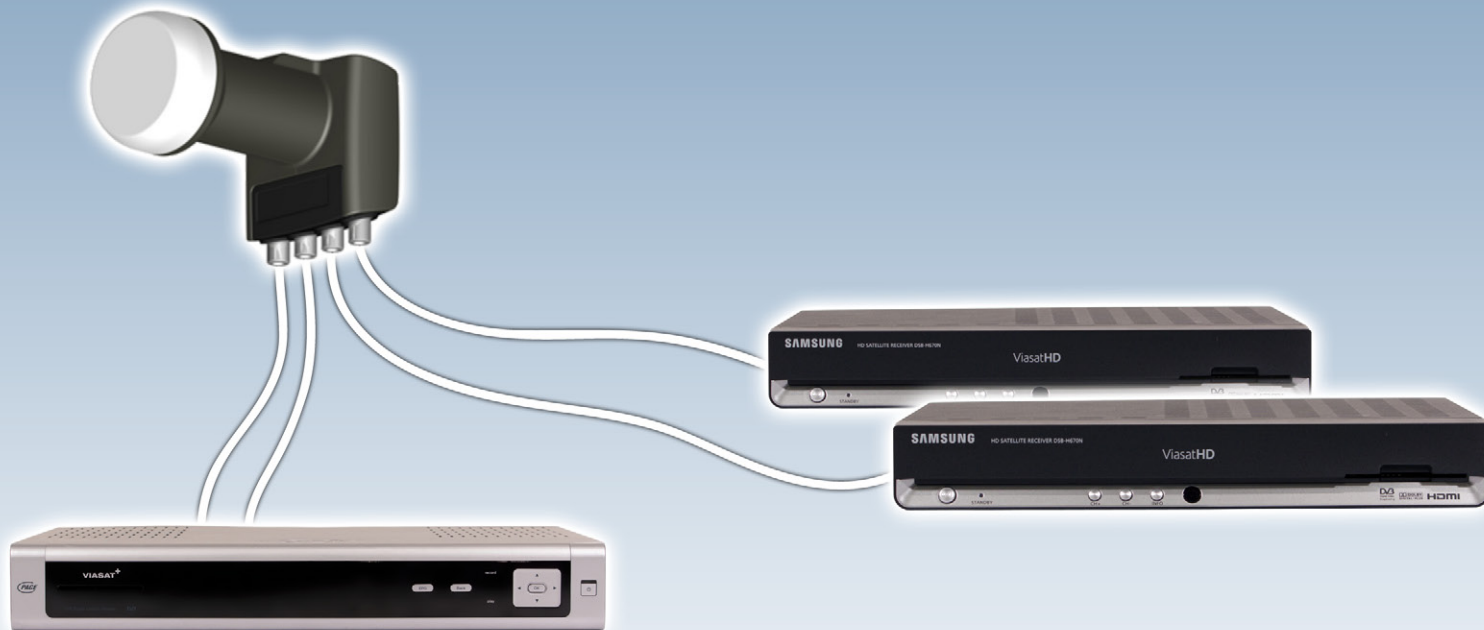

## Steg 7.


Kontrollera att nedanstående värden stämmer överens med de som visas i din TV. Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.

Frekvens: **12.054 GHz**

Polarisation: **Vertikal**


Symbolhastighet: **27500 Ksymb/s**

FEC: **3/4**

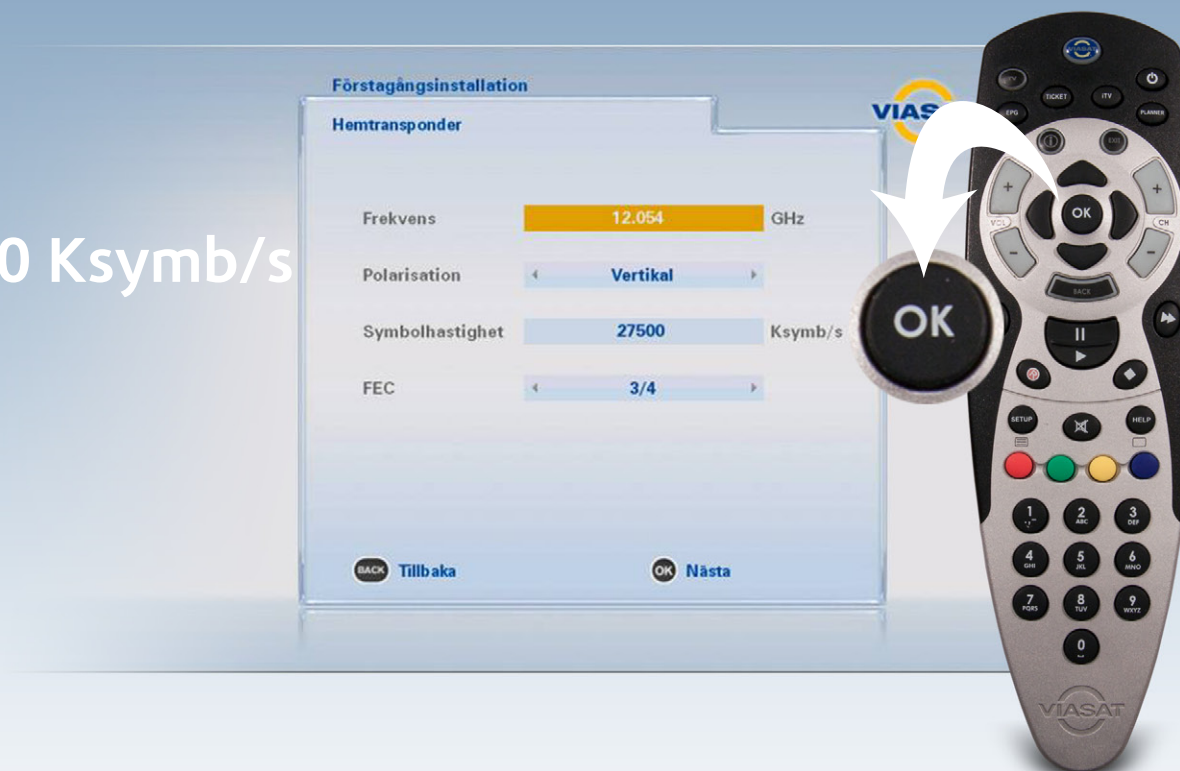

## Steg 8.

Klicka på OK på din fjärrkontroll.

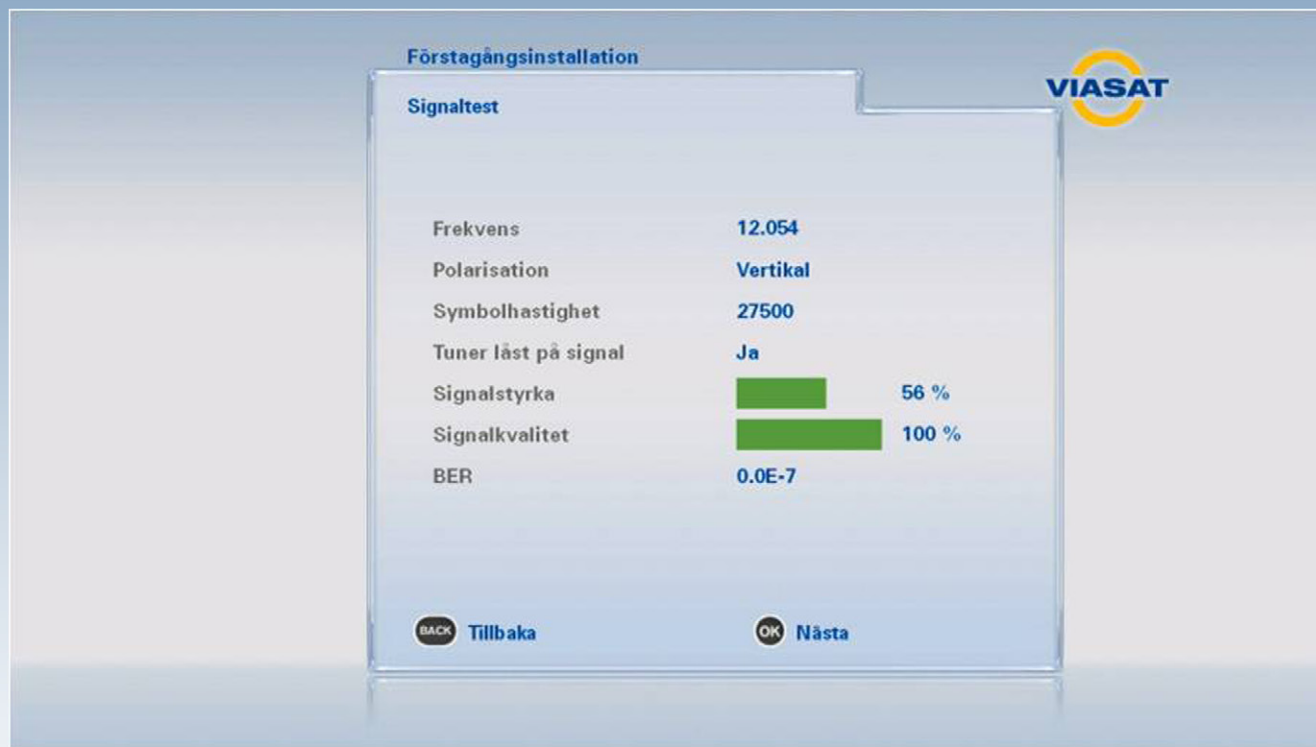

## Steg 9.

Beroende på vilken sorts TV du har väljer du den upplösning som passar din TV bäst: **576p** (TV utan HD-stöd), **720p** (HD-Ready) eller **1080i** (Full-HD). Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.





## Steg 10.

Digitalboxen startar upp på TV3 och kan nu användas som vanligt.