

allente

Inkopplingsguide

Bredband & telefoni

Fyra viktiga förberedelser


- 1 Leta upp din tjänstefördelare eller ditt fiberuttag.
- 2 Ta reda på vilket öppet fibernät du tillhör och vilken eller vilka portar i tjänstefördelare/fiberuttag som gäller vid inkoppling av tv och/eller bredband. Är du osäker på vad som gäller i ditt fibernät, besök allente.se/oppet-fibernat
- 3 Du behöver ett Google-konto för att installera din Nest Wifi-router. Om du inte har ett Google-konto kan du skaffa ett här: accounts.google.com/SignUp Tips! Säg ja till att spara lösenordet så slipper du logga in varje gång.
- 4 Ladda ned Google Home-appen på Android eller iOS. Appen kommer att guida dig genom installationen av din routern.

Koppla in bredband och telefoni med Nest wifi-router

- 1 Anslut nätverkskabeln till WAN-porten på Nest Wifi-routern. WAN-porten är markerad med en jordglod. Anslut sedan till tjänstefördelarens internetport.
- 2 Anslut Nest Wifi-routern till ett vägguttag. Efter omkring en minut blinkar lampan vitt, vilket betyder att routern är påslagen och klar att konfigurera.
- 3 Öppna nu Google Home-appen på telefonen eller surfplattan. Tryck på Lägg till, Konfigurera enhet, Ny enhet. Följ sedan anvisningarna för att konfigurera routern och skapa ditt wifi-nätverk. Det kan ta några minuter. När konfigurationen klar kan du ansluta till routern genom att välja wifi-nätverket via din enhet (mobil, dator eller surfplatta).

För dig som beställt fast telefoni

- 1 Koppla en nätverkskabel mellan LAN-porten på din Nest Wifi-router och porten PHONE 1 på telefonidosan.
- 2 Anslut sedan din telefon till telefonidosans WAN-port med en telefonikabel.

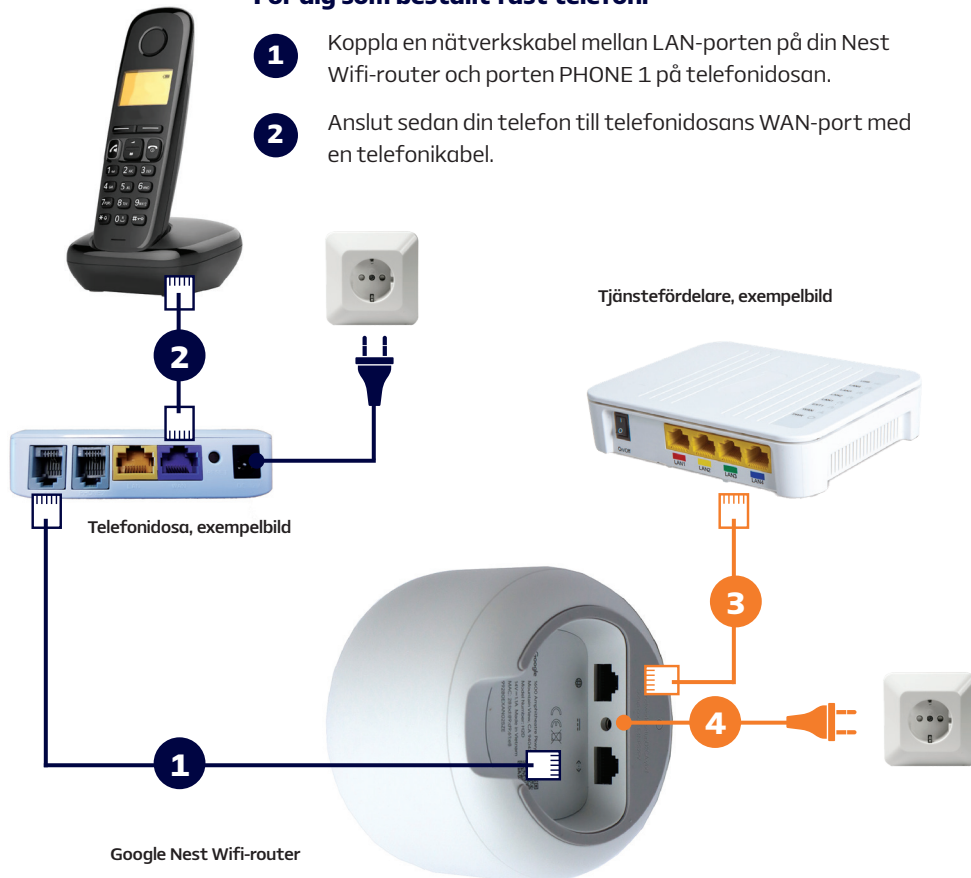


Koppla in bredband och telefoni med Allente-router

- 1 Börja med att ansluta routern till ett strömuttag. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen. Strömsymbolen ska lysa grönt.
 - 2 Anslut routern till tjänstefördelaren för internetsignal. Koppla en nätverkskabel från tjänstefördelarens internetport till porten BROADBAND IN på routern.
- Nu ska du ha fått internetuppkoppling och kan gå vidare med inkoppling av eventuell telefoni.

För dig som beställt fast telefoni

- 1 Koppla en nätverkskabel mellan en ledig LAN-port (1-3) på din router och porten PHONE 1 på telefonidosan.
- 2 Anslut sedan din telefon till telefonidosans WAN-port med en telefonikabel.

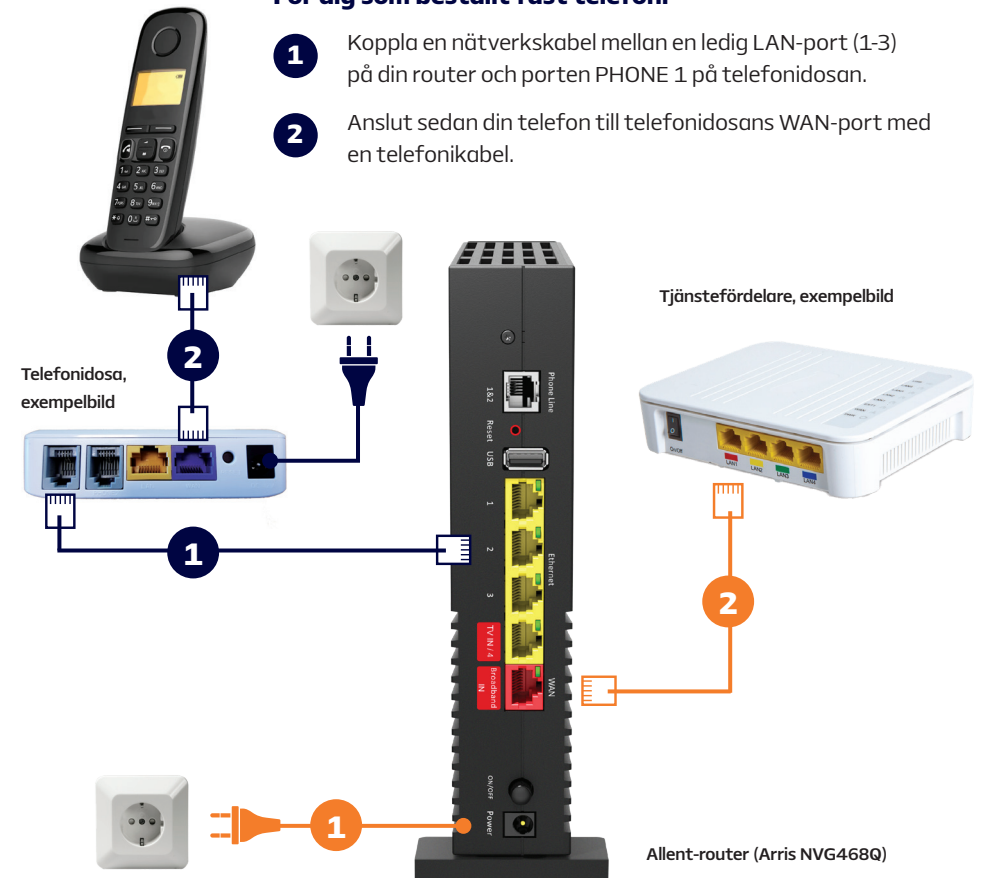

Hur vet jag vilken port som är internetport på min tjänstefördelare?

En del öppna fibernät har så kallade **valfria portar** i sina tjänstefördelare. Det betyder att det inte spelar någon roll vilken nätverksport i tjänstefördelaren du använder för att ansluta ditt bredband och/eller tv. Motsatsen är **dedikerade/ bestämda portar**, där tv och bredband alltid har förutbestämda nätverksportar, som måste användas för att det ska fungera. Är du osäker på vad som gäller i ditt öppna fibernät, besök allente.se/oppet-fibernat.

Tips! Byter du nu fibertjänst från annan leverantör till Allente, notera vilka portar som används för den inkopplingen. Det är samma portar som vi använder för våra tjänster till dig.